



VAG EKO®plus PE Slussventil



EKO PLUS PE

Mjuktätande slussventil med PE-ändar



Applikationer

- Max arbetstemperatur 50°C
- Vattenledningar i och ovan mark
- Gasledningar i och ovan mark

Produktfördelar

- Mjuktätande säte enligt EN 1171 (DIN 3352)
- PE100 ändar på båda sidor, SDR11
- Lågt vridmoment tack vare glidlager i plast på kägla
- Testad av DVGW för vatten och gas
- Tätningar godkända enligt W270 för dricksvatten
- Kontrollerad enligt EN 12266

Material

Vatten:

- Hus, ventiltopp och kägla av segjärn GGG-40
- Kägla helt klädd i EPDM
- Spindel av rostfritt stål 1.4021
- Spindelmutter av mässing
- Tätningar och O-ringar av EPDM
- Ändar av PE100 SDR11

Gas:

- Hus, ventiltopp och kägla av segjärn GGG-40
- Kägla helt klädd i NBR
- Spindel av rostfritt stål 1.4021
- Spindelmutter av mässing

- Tätningar och O-ringar av NBR
- Ändar av PE100 SDR11

Rostskydd

- Epoxymålad in- och utvändigt min 250 my enligt GSK riktlinjer

Tillbehör

- Avstängningsnyckel
- Teleskopgarnityr
- Betäckningar

Applikation för vatten

Slutliga inspektionstester enligt EN 12266


DN mm	PN	Max tryck- skillnad bar	Max arbets- temperatur för neutrala vätskor °C	Provtryckning i bar i hus med vatten	Provtryckning i bar i säte med vatten
50-200	16	16	50	24	17.6

Applikation för gas enligt DIN 2470 part 1

Slutliga inspektionstester enligt DIN 32230 part 5

DN mm	PN	Max tryck- skillnad bar	Max arbets- temperatur för gas enligt DVGW G 260 °C	Provtryckning i bar i hus med luft	Provtryckning i bar i hus med vatten	Provtryckning i bar med luft
50-200	10	10	50	0.5	15	0.5

Dimensioner / vikt

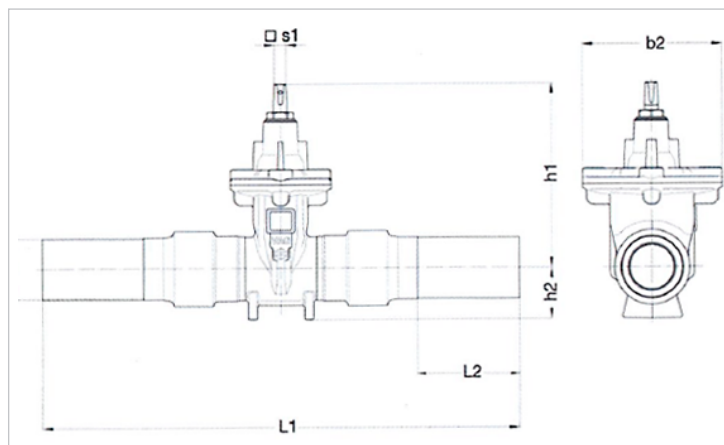

PN16

DN da (mm)	50	80	100	100	125	150	150	200	200
	63	90	110	125	140	160	180	200	225
L1 (mm)	536	710	775	775	862	902	982	1099	1129
L2 (mm)	120	150	180	180	200	210	250	240	225
b2 (mm)	121	206	206	206	228	252	252	330	330
h1 (mm)	233	278	310	310	347	386	386	493	493
h2 (mm)	50	76	85	85	94	110	110	149	149
s1 (mm)	14	17	19	19	19	19	19	24	24
Antal hål	12	20	20	20	25	30	30	34	34
Vikt (kg)	8.20	15.50	20.30	23.00	31.40	42.50	46.10	79.20	85.50
Volym (m³)	0.020	0.055	0.067	0.067	0.093	0.115	0.115	0.232	0.240

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vårt uppdrag: Som en pålitlig partner ökar vi våra kunders lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet genom att välja den bästa lösningen tillsammans med kunden i en problemlösningsprocess.



www.askalon.se