



VAG KRV® kulbackventil

KRV

Kulbackventil



Applikationer

- Vatten- och avlopp

Fördelar

- Enligt EN 12334
- Förhindrar backflöde med hjälp av kula
- Fungerar även med lågt differenstryck
- Fritt genomlopp
- Minimalt slitage och enkelt underhåll
- Byggmått enligt EN 558-1 serie 48 (DIN 3202 F6)
- Flänsanslutning enligt EN 1092-2/PN10

Material

- Hus och topp i segjärn GGG-40
- Kula i aluminium, NBR-belagd
- Bultar och skruvar i rostfritt A2


Rostskydd

- In- och utvändigt epoxymålad

Alternativ

- Med flytande kula
- Större dimensioner

Dimensioner / vikt

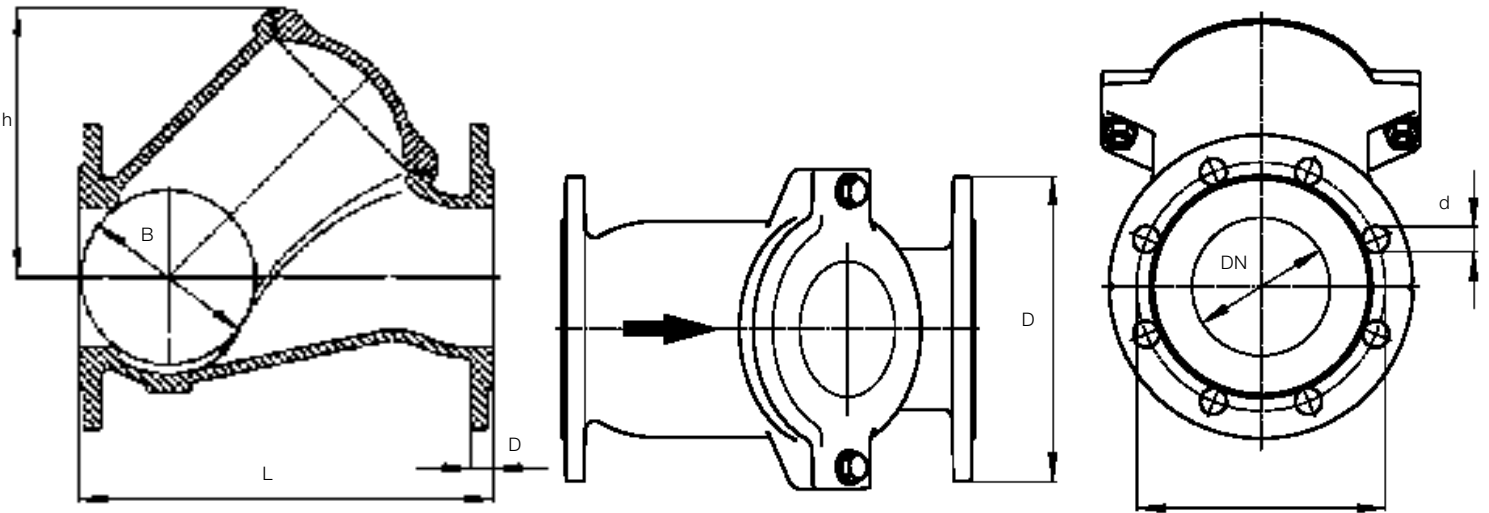

Dimensioner i mm								
DN		50	65	80	100	125	150	200
Dimensioner	h	116	146	166	194	231	262	336
	L	200	240	260	300	350	400	500
Diameter	B	63	82	101	126	158	189	252
Fläns	D	165	185	200	220	250	285	340
	k	125	145	160	180	210	240	295
	Antal hål	4	4	8	8	8	8	8
	d	18	18	18	18	18	23	23
	b	19	19	19	19	19	19	20
Nettovikt	kg	8	11	13	19	28	37	72
Volym	m³	0,007	0,010	0,014	0,02	0,031	0,046	0,086

Applikation						Slutlig inspektion enligt EN 12266	
DN mm	PN bar	Max arbetstryck	Max temperatur °C	Provtryckning med vatten i hus bar	Provtryckning med vatten i säte bar		
50-150	16	16	50	24			17,6
200	10	10	50	15			11

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vårt uppdrag: Som en pålitlig partner ökar vi våra kunders lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet genom att välja den bästa lösningen tillsammans med kunden i en problemlösningsprocess.



www.askalon.se