



VAG RETO-STOP® klaffbackventil

RETOSTOP

Klaffbackventil



Applikationer

- Vattenverk
- Reningsverk
- Kraftverk
- Vattenkraftverk
- Dricksvatten
- Industri

Applikation			Slutinspektion enligt EN 12266			
DN mm	PN bar	Max arbetstryck	Max tempera- tur för vatten °C	Provtryckning med vatten i hus bar	Provtryckning med vatten i säte bar	
40-300	16	16	50	24	17,6	
200-300	10	10	50	15	11	

Produktfunktioner

- Mjuktätande enligt EN 12334
- Bygglängd enligt EN558-1, serie 48 (DIN 3202, F6)
- Klaffen helt klädd med EPDM-gummi med integrerad upphängning
- Slät klaff tillverkad i ett stycke minskar risken att föroreningar fastnar
- Snabbt och enkelt demontage av överdel och klaff
- Vändbar klaff ger dubbel livslängd
- EPDM-gummi godkänt enligt W270
- Provad enligt EN12266 (DIN 3230 del 4)
- Med 3/4" gängad plugg
- Snedställt säte
- Kan levereras med lättverkanordning för att vattenfylla ventilen mot flödesriktningen

Material

- Hus och klaff av invulkaniserat segjärn EN-JS1030 (GGG-40)
- Klaff helt klädd i EPDM-gummi
- Bult och mutter av rostfritt stål A2
- Propp av mässing

Korrosionsskydd

- In- och utvändigt epoxymålad
- 250µ epoxylackering som standard, GSK kvalitet

Användningsområden

- Max temperatur 50°C
- För vatten och avloppssystem
- Horisontellt eller vertikalt montage (vid vertikalt montage endast med flöde underifrån)


Alternativa utföranden

- Med lättverk
- Med integrerad bypass ventil



RETOSTOP

Dimensioner / vikt

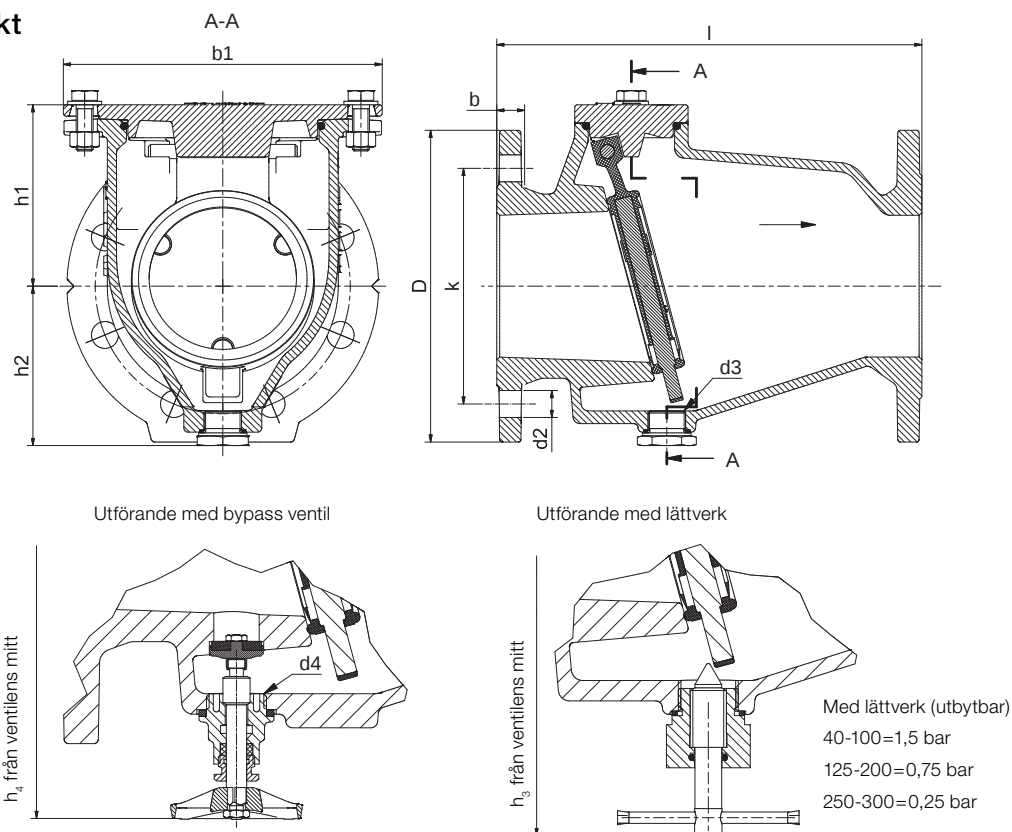

Dimension i mm												
DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
	med plugg	b ₁	145	160	185	200	225	310	340	400	490	550
		h ₁	90	95	115	125	138	173	193	237	291	336
		l	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
		h ₂	75	82	90	100	113	138	148	185	210	235
	med lättverk	h ₃	115	120	130	140	152	178	185	225	250	275
	med bypass ventil	h ₄	125	130	140	145	160	182	205	245	270	295
		d ₃ (gänga)	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
	med bypass ventil	d ₄ (gänga)	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"	G1"	G1"
Flänsdimension	PN10	D							340	400	455	
		k							295	350	400	
		Antal hål							8	12	12	
		d ₂							23	23	23	
		b							20	22	24,5	
	PN16	D	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
		Antal hål	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12
		d ₂	19	19	19	19	19	19	23	23	28	28
		b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24,5
Nettovikt	kg ungefär	8	10	13,5	16	21	35	46	81	130,5	175,5	
Volym	m³ ungefär	0,005	0,006	0,010	0,015	0,030	0,040	0,050	0,085	0,130	0,190	

Askalon AB arbetar sedan 1973 för att förbättra processindustrins applikationer. Vårt uppdrag: Som en pålitlig partner ökar vi våra kunders lönsamhet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet genom att välja den bästa lösningen tillsammans med kunden i en problemlösningsprocess.



www.askalon.se